

ALUMBRADO PUBLICO

Línea

SL

Nuestras luminarias de alumbrado público de la línea SL combina todos los últimos avances en tecnología LED que brinda Neolux SRL. Están diseñada totalmente en aluminio extruido con terminación de pintura EPOXI adherida por proceso electrostático.

Luminaria Pública SL120



COMPONENTES UTILIZADOS DE
CALIDAD SUPERIOR

BRIDGELUX®
The Magic of Light™

EPISTAR

YYOSS®
億碩電源

EQUIVALE A:

250w Mercurio Halogenado

150w Vapor Sodio Alta Presión

CARACTERISTICAS:

Utilizan LEDs BRIDGELUX® o EPISTAR® y driver YYOSS Yesok power®. Mantiene un equilibrio total entre eficiencia y vida útil. La lámpara tiene una eficiencia de 100Lm/w y su vida útil alcanza más de 50.000 horas de funcionamiento.

También disponible en modelo 60w y 240w



GARANTIA

2

años



NEO LUX SRL

Productos de iluminación **LED**



ALUMBRADO PUBLICO

Línea

SL

NEO LUX SRL

Productos de iluminación LED

MODELO SL 120	
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240 VAC
CORRIENTE DE ENTRADA	0,45 A
FRECUENCIA	50-60 HZ
FACTOR DE POTENCIA	> 0.95
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
POTENCIA	120 watts
FLUJO LUMINOSO	>12000 lm
EFICIENCIA LUMINOSA	> 100Lm /w
TEMPERATURA DE LUZ	6500 K
ANGULO DE APERTURA DE LUZ	160° x 90°
CRI	>80
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C +50°C
VIDA UTIL	> 70.000 hs
PESO TOTAL	10 kg



Seg. Eléctrica Certificada




Apto Intemperie

CE RoHS CB




La vida útil de 1 led equivale a la vida útil de 9 lámparas de Vapor de Mercurio


Diagramas Fotométricos Disponibles




IESNA tipo 1





IESNA tipo 1



IESNA tipo 2



IESNA tipo 2



ALUMBRADO PUBLICO

Línea SM

NEO LUX SRL

Productos de iluminación LED



Bienvenidos al futuro: La nueva generación en iluminación LED



LUXEON®

BY PHILIPS LUMILEDS



5 años DE GARANTÍA

Nuestras luminarias de la línea SM cuentan con el novedoso sistema de iluminación modular. Permite gran versatilidad para adaptarse a las necesidades requeridas y además cuentan con lo último de tecnología aplicada a la iluminación.

Diferentes opciones de configuración

PHILIPS LUMILEDS



BRIDGELUX®
The Magic of Light™





INVENTRONICS



Modulos Philips LUXEON-T
150 lm/w max de Eficiencia

NOVEDOSO SISTEMA TOOLS-FREE

Permite cambio a futuro de módulos LED o fuente sin utilizar herramientas precisas.



INDUSTRIA ARGENTINA

ALUMBRADO PUBLICO

Línea SM


NEO LUX SRL

Productos de iluminación LED

MODELOS DISPONIBLES


SM60

- 60w LED – 7200 Lm
- Reemplazo ideal de 150w Mercurio Halogenado

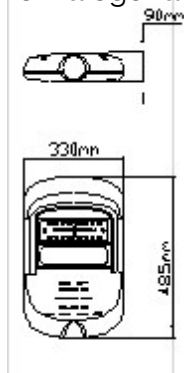


SM120

- 120w LED – 14600 Lm
- Reemplazo ideal de 150w Vapor de Sodio

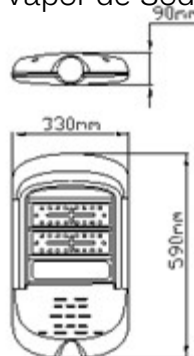


SM150

- 150w LED – 18000 Lm
- Reemplazo ideal de 250w Mercurio Halogenado

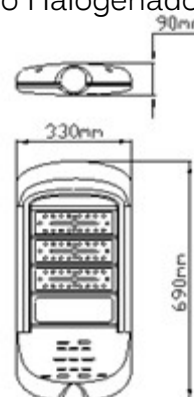


SM180

- 180w LED – 24000 Lm
- Reemplazo ideal de 250w Vapor de Sodio

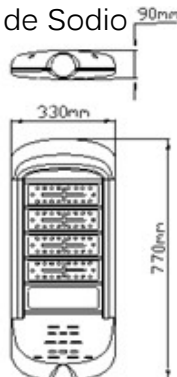


SM240

- 240w LED – 28800 Lm
- Reemplazo ideal de 400w Mercurio Halogenado

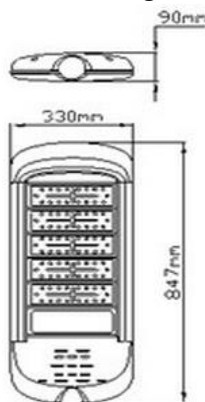


SM320

- 320w LED – 38400 Lm
- Reemplazo ideal de 400w Vapor de Sodio

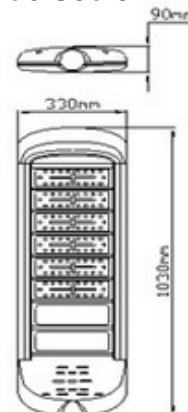

SM380

- 380w LED – 24000 Lm

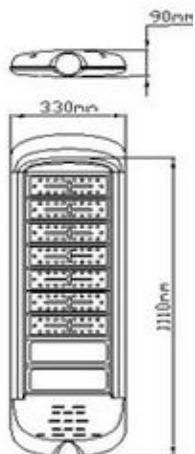

Seg. Eléctrica Certificada



Apto Intemperie

CE ROHS CB